

# Brugsvejledning

## CURATECH TS 8266

Neutral lavtemperatur til vask af emner efter TEM/ECM med rustbeskyttelse


### Generel anvendelse:

Produktet anvendes til ultralydsrensning og spulevask af emner efter TEM/ECM også kaldet eksplosionsafgratning samt lignende termiske processer som f.eks. svejsning.

Fjerner oxidlaget på emnerne. Det er neutralt og forbedre derfor både arbejdsforholdene og miljøet.

### Produktmatrix

Få et nemt og hurtigt overblik med vores produktmatrix som viser hvordan du anvender produktet afhængig af hvilken vaskemetode og temperatur der anvendes. Følg anbefalingerne i nedenstående matrix.

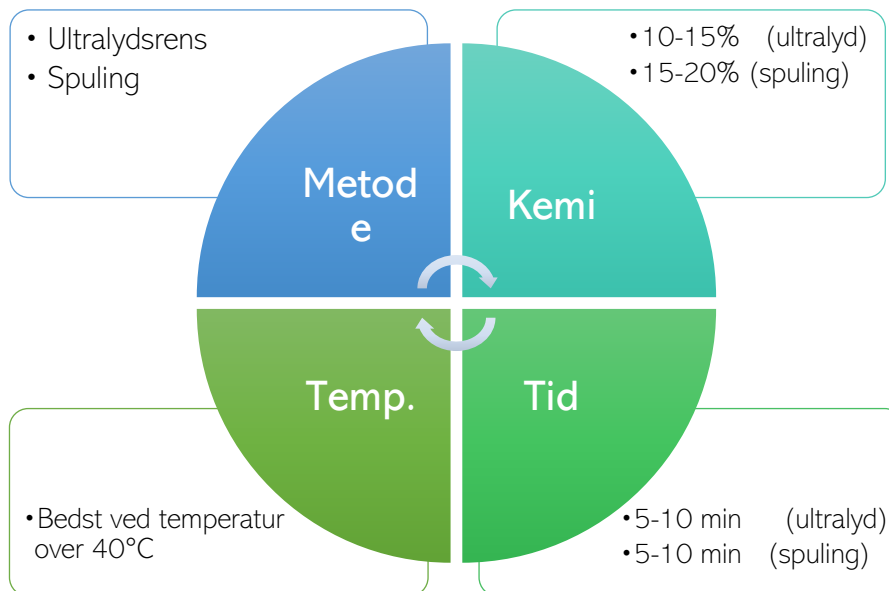

### Opstart af vaskeanlæg:

1. Påfyld vand på anlæg
2. Tilsæt kemi afhængig af metoden
3. Opvarm væsken til 50°C
4. Klar til brug
5. Vask emnerne med kemien
6. Skyl emnerne efter vask (husk at tilsætte korrosionsmiddel ved stål emner)

### Før/efter vask

