

Brugsvejledning

EPOXY CLEANER 2000

Epoxyfjerner til vaskeanlæg og manuel rengøring


Generel anvendelse:

Produktet anvendes til at fjerne epoxy ved ultralydsrensning, spulevask eller manuel rengøring.

Virkningsgraden afhænger af hvor hærdet epoxyen er, og produktet skal anvendes koncentreret ved stuetemperatur.

Produktmatrix

Få et nemt og hurtigt overblik med vores produktmatrix som viser hvordan du anvender produktet afhængig af hvilken vaskemetode og temperatur der anvendes. Følg anbefalingerne i nedenstående matrix baseret på hvilket udstyr i anvender til opgaven.

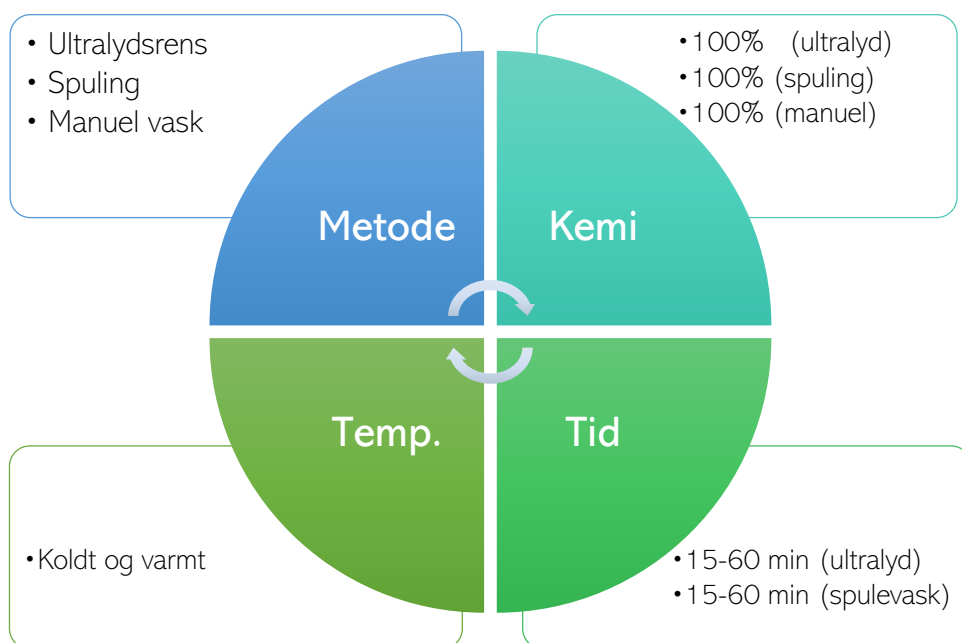

Opstart af vaskeanlæg:

1. Påfyld kemi på anlæg
2. Start program på vasken anlæg
3. Klar til brug

Før/efter vask

Opstart manuel rengøring

1. Påfyld kemien i en spand
2. Anvend handsker og beskyttelsesbriller
3. Påfør blandingen på overfladen ved at placerer emnerne i til iblødsætning eller anvend klud/børste.
4. Lad blandingen virke indtil epoxy er løsnet

Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, gentages behandlingen.

